

Einhell Germany AG



**HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS Y
ESTACIONARIAS**

2015

Einhell

WELL DONE.

Grupo Einhell

La casa matriz de Einhell Germany AG se encuentra en la ciudad de Landau/Isar en Alemania.

Einhell desarrolla y comercializa soluciones para el profesional, el instalador y el hobista para los sectores de la construcción, el mejoramiento del hogar y el mantenimiento de parques y jardines. Con más de 1200 empleados en el mundo, con presencia en más de 70 países y más de 10 millones de herramientas y máquinas vendidas por año, somos uno de los principales actores a nivel mundial y el más apto a cumplir los requerimientos de los distribuidores y usuarios.

Nuestra fuerte presencia en los distintos mercados nos permite alcanzar un valor sobresaliente en cada uno de los productos que ofrecemos, los cuales están aprobados por expertos in-situ a fin de asegurar la calidad y el nivel de seguridad. Así mismo, el proceso de desarrollo y diseño en Alemania es sujeto a complejos controles de calidad y programas de inspección. Demostramos continuamente nuestros altos niveles de desempeño con el lanzamiento de innovaciones para procurar un trabajo más preciso, más placentero y más seguro con el respaldo de una marca Alemana de prestigio mundial.

■ German
■ Designed
■ Quality
Einhell Germany AG

Einhell Germany AG

Einhell. Calidad y servicio.

La línea **RED** comprende nuestro alto nivel técnico y conocimiento en el diseño y desarrollo de productos. En ella se combina un exclusivo diseño ergonómico, funciones prácticas y una fabricación de primer nivel, lo que asegura un óptimo desempeño.

La línea **BLUE** ofrece una alta variedad de alternativas a precios muy competitivos, sin descuidar la calidad, funcionalidad y seguridad de nuestros productos



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

	Atornilladores	Atornilladores inalámbricos	6
			Taladros
	Taladros percutores		7
	Rotomartillos		9
	Pulidoras	Minipulidoras	13
		Pulidoras	14
	Lijado y cepillado	Lijadora de palma	16
		Lijadora Orbital	17
	Lijadoras	Lijadora de Banda	18
		Sierras	Sierra Caladora
Sierra Circular	20		
Sierra de Banco	22		
Sierra Sinfin	23		
Ingleteadoras	23		
	Otras herramientas	Compresor de aire	26
		Accesorios neumáticos	27
	Servicio		28



Einhell recomienda accesorios de



www.kwb.eu

Einhell GLOBAL

PRESENCIA EN MÁS DE 70 PAÍSES

EUROPA:

AUSTRIA
BIELORRUSIA
BÉLGICA
BOSNIA-HERZEGOVINA
BULGARIA
CROACIA
REPÚBLICA CHECA
DINAMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
ALEMANIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HUNGRÍA
ISLANDIA
ITALIA
KOSOVO
LÉTONIA
LITUANIA
LUXEMBURGO
MACEDONIA
MOLDAVIA
HOLANDA
NORUEGA
POLONIA
PORTUGAL
RUMANÍA
RUSIA
SERBIA
ESLOVENIA
ESLOVAQUIA
ESPAÑA
SUECIA
SUIZA
TURQUÍA
UCRANIA

AFRICA:

EGIPTO
GUINEA ECUATORIAL
KENIA
LIBIA
SUDÁN
TOGO
TÚNEZ

ASIA:

CHINA
HONG KONG
KAZAJISTÁN
MALASIA
MONGOLIA

SRI LANKA
TURKMENISTÁN

OCEANIA:

AUSTRALIA

ORIENTE MEDIO:

AFGANISTÁN
BAHRÉIN
IRÁN
IRAK
ISRAEL
JORDANIA
KUWAIT
EL LÍBANO
OMÁN
PAQUISTÁN
ARABIA SAUDITA
SIRIA
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
YEMEN


AMÉRICA DEL NORTE:

MÉXICO

AMÉRICA DEL SUR:

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
MÉXICO
COLOMBIA
URUGUAY
PERÚ
VENEZUELA



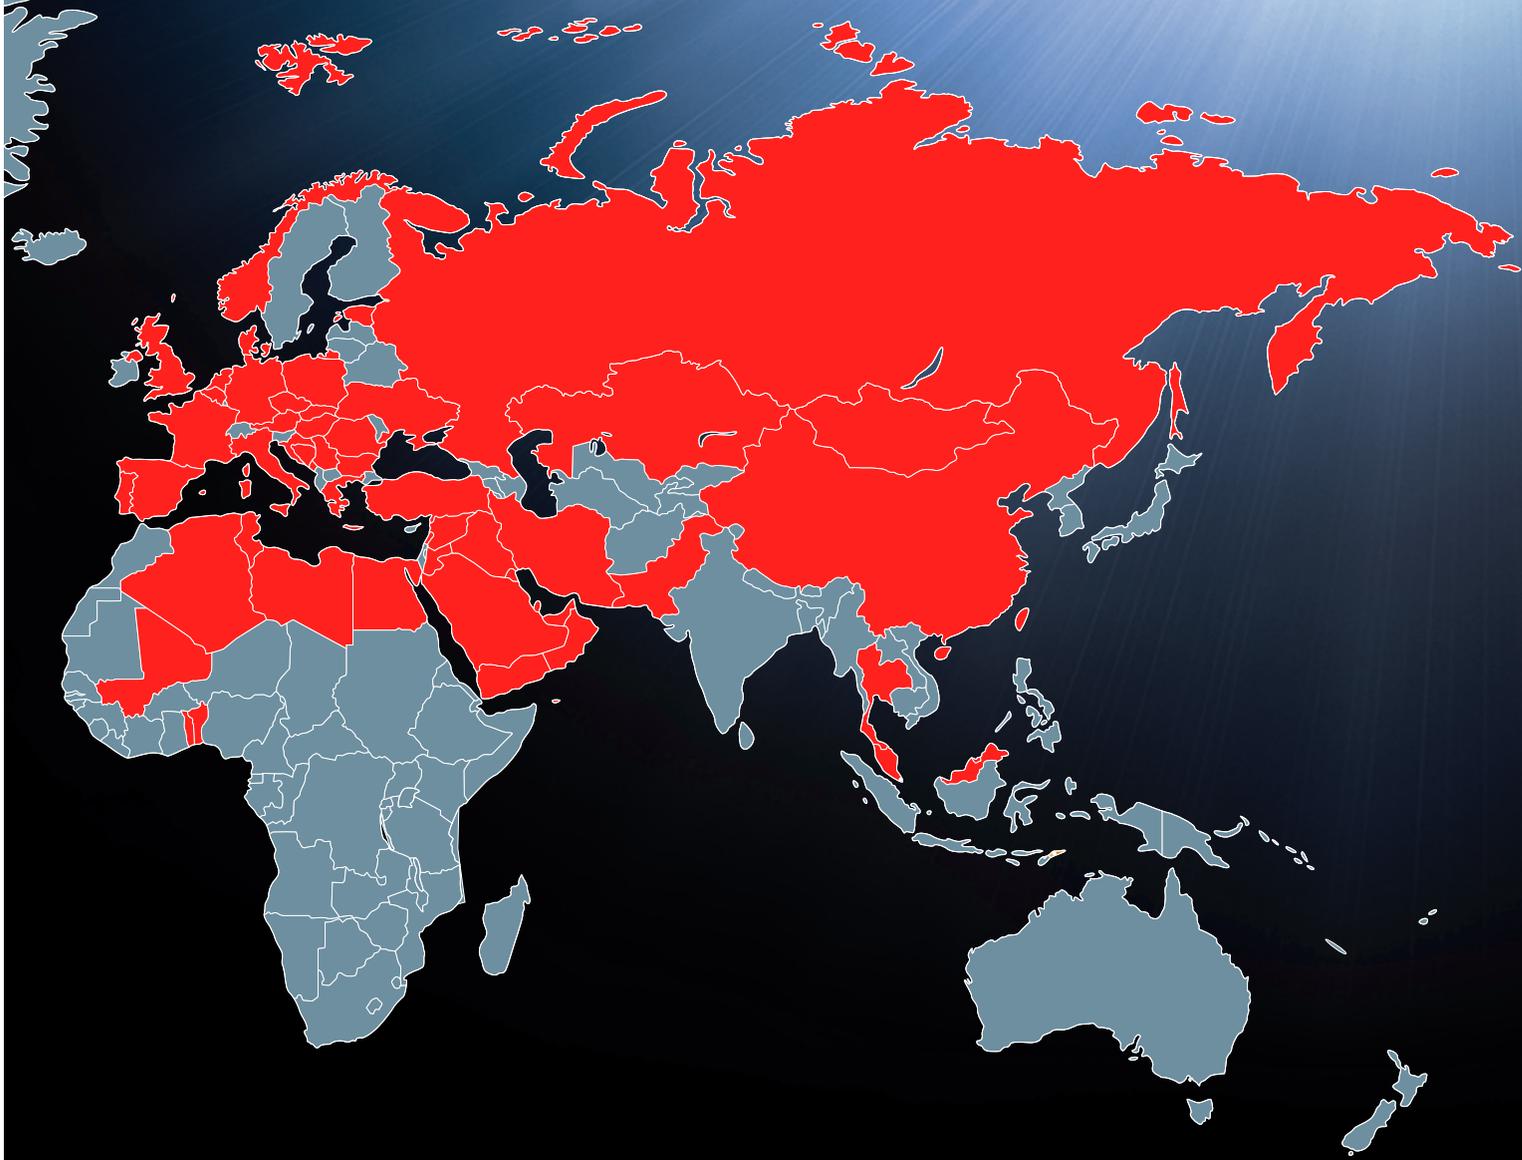

Einhell
GUT GEMACHT

ATORNILLADOR INALÁMBRICO 3,6V ION LITIO

TE-SD 3,6/1 Li




Voltaje	3,6V / 1500 mAh - Li-ion
Torque	3.5 Nm
Velocidad	200 rpm
Tiempo de carga	3h
Número de Torque	7 pares
Accesorios	2x luz led, 9 puntas de titanio, indicador carga batería, base magnética para tornillos, maletín de aluminio, mango giratorio (90° y recto), pinza hexagonal porta herramientas
Peso neto/ total	0.4/1.0 kg
Dimensiones de Embalaje	293 x 85 x 210 mm
Código	45.134.94

TALADRO INALÁMBRICO 12V ION LITIO

TE-CD 12 Li



Voltaje	12V 1300mAh / Lilo
Potencia	1300 mAh / Lilo
Marcha	2 Velocidades
RPM relación 1	0-350 min ⁻¹
RPM relación 2	0-1300 min [- 1
GPM R1 / Fuerza	-
GPM R2 / Fuerza	-
Portabrocas	3/8" (10 mm)
Peso neto/ Peso	3,5 kg / 4,3 kg
Dimensiones de Embalaje	370 x 263 x 94
Código	45.136.07

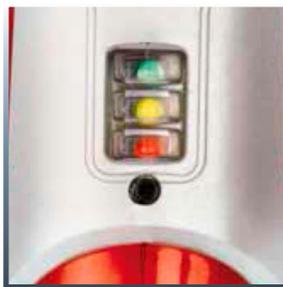

Indicador LED de Batería



Cargador y Portaherramienta



Piñones Metálicos



Maleta Plástica



7 Ajustes



Unión Articulada



Ajuste Torque



Relación de piñones de dos velocidades

TALADRO PERCUTOR 1/2" (13 mm)

RT-ID 65



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	650 W
Marcha	1 Velocidad
RPM relación 1	0-3000 min ⁻¹
RPM relación 2	-
GPM R1 / Fuerza	0-48000 min ⁻¹
GPM R2 / Fuerza	-
Portabrocas	1/2" (13 mm)
Perforación en madera	25 mm
Perforación en metal	10 mm
Perforación en hormigón	13 mm
Accesorios	Tope de Profundidad Maletín y Mango
Peso neto/ Peso bruto	2,1 kg / 3,7 kg
Dimensiones de Embalaje	340 x 348 x 120 mm
Código	42.597.38

TALADRO PERCUTOR 1/2" (13 mm)

RT-ID 110



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	1100 W
Marcha	2 Velocidades
RPM relación 1	0-1200 min ⁻¹
RPM relación 2	0-3100 min ⁻¹
GPM R1 / Fuerza	0-18000 min ⁻¹
GPM R2 / Fuerza	0-46500 min ⁻¹
Portabrocas	1/2" (13 mm)
Perforación en madera	40 mm
Perforación en metal	13 mm
Perforación en hormigón	16 mm
Accesorios	Tope de Profundidad Mango Metálico
Peso neto/ Peso bruto	3,5 kg / 4,3 kg
Dimensiones de Embalaje	370 x 263 x 94 mm
Código	42.597.78



Maleta Plástica



Cierre rápido



Portabrocas



Doble relación de velocidad
con piñones metálicos




Bloqueo del eje



Luz LED



Mando de rotación
y percusión

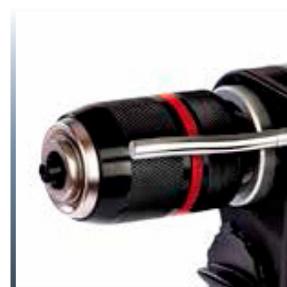


Cierre rápido

TALADRO PERCUTOR CON KIT 1/2" (13 mm)

BT-ID 1000 Kit



Voltaje	117 V 60 Hz
Potencia	1010 W
Marcha	1 Velocidad
RPM relación 1	0-3000 min ⁻¹
RPM relación 2	-
GPM R1 / Fuerza	0-48000 min ⁻¹
GPM R2 / Fuerza	-
Portabrocas	1/2" (13 mm)
Perforación en madera	20 mm
Perforación en metal	10 mm
Perforación en hormigón	13 mm
Accesorios	Tope de Profundidad Maletín
Peso neto/ Peso	4,2 kg / 4,5 kg
Dimensiones de Embalaje	410 x 90 x 330 mm
Código	42.598.07

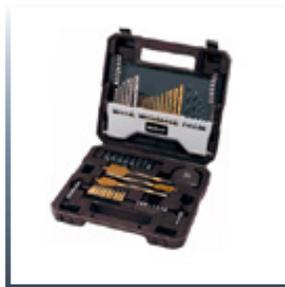

Accesorios




Maletín



Mango y tope de profundidad



Interruptor de velocidades

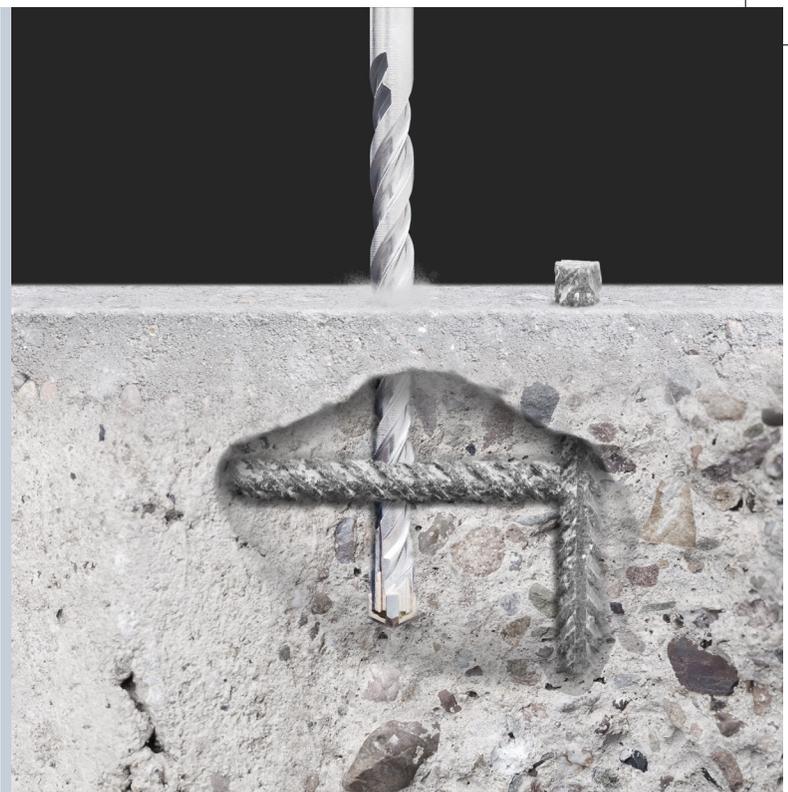

ROTOMARTILLO SDS PLUS

RT-RH 20



Voltaje	110 V 60 Hz
Potencia	600 W
Marcha	1 Velocidad
RPM relación 1	0-1200 min ^{^-1}
RPM relación 2	-
GPM R1 / Fuerza	0- 5800 min ^{^-1} / 1,8 J
GPM R2 / Fuerza	-
Portabrocas	SDS plus
Perforación en madera	Permite
Perforación en metal	Permite
Perforación en hormigón	20 mm
Accesorios	Tope Metálico Maletín de transporte
Peso neto/ Peso	2,8 kg / 4,5 kg
Dimensiones de Embalaje	380 x 365 x 118 mm
Código	42.584.27

ROTOMARTILLO SDS PLUS

RT-RH 26



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	900 W
Marcha	1 Velocidad
RPM relación 1	0-1020 min ^{^-1}
RPM relación 2	-
GPM R1 / Fuerza	0-4800 min ^{^-1} / 2,6 J
GPM R2 / Fuerza	-
Portabrocas	SDS plus
Perforación en madera	Permite
Perforación en metal	Permite
Perforación en hormigón	26 mm
Accesorios	Tope Metálico Maletín de transporte
Peso neto/ Peso	4,7 kg / 6,1 kg
Dimensiones de Embalaje	410 x 330 x 130 mm
Código	42.584.38



Maletín




Hormigón 20 mm



Maletín



Control de 4 funciones

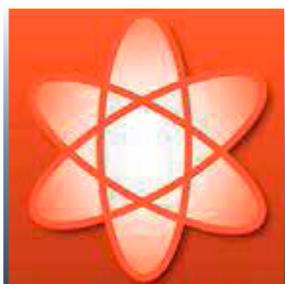

Interruptor electrónico de velocidad variable



Función Múltiple



Antivibración



Función múltiple

ROTOMARTILLO SDS PLUS

RT-RH 32



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	1250 W
Marcha	1 Velocidad
RPM relación 1	0-800min ^{^-1}
RPM relación 2	-
GPM R1 / Fuerza	4300 min ^{^-1} / 3,5 J
GPM R2 / Fuerza	-
Portabrocas	SDS plus
Perforación en madera	-
Perforación en metal	-
Perforación en hormigón	32 mm
Accesorios	4 SDS PLUS brocas 2 SDS PLUS cinces y Maletín de transporte
Peso neto/ Peso	6,1 kg / 10,5 kg
Dimensiones de Embalaje	445 x 366 x 143 mm
Código	42.584.53

ROTOMARTILLO SDS PLUS

BT-RH 600



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	650 W
Marcha	1 Velocidad
RPM relación 1	0-1100 min ^{^-1}
GPM R1 / Fuerza	5100 min ^{^-1} / 1,8 J
Portabrocas	SDS plus
Perforación en hormigón	22 mm
Accesorios	Tope de Profundidad Maletín
Peso neto/ Peso bruto	2,9 kg / 4,6 kg
Dimensiones de Embalaje	425 x 275 x 100 mm
Código	42.582.43



Maletín



Antivibración



Maleta Plástica



Portabrocas SDSplus



SDS PLUS



Embrague seguro



Mango y tope de profundidad



Control de funciones de taladro y percusión

ROTOMARTILLO SDS PLUS

BT-RH 920



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	920 W
Marcha	1 Velocidad
RPM relación 1	0-980 min ^{^-1}
GPM R1 / Fuerza	5180 min ^{^-1} / 2,5 J
Portabrocas	SDS plus
Perforación en hormigón	26 mm
Accesorios	Tope Metálico Maletín de transporte
Peso neto/ Peso bruto	3,5 kg / 5,2 kg
Dimensiones de Embalaje	390 x 330 x 105 mm
Código	42.582.18

MARTILLO DEMOLEDOR SDS-HEX

BT-DH 1600



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia del motor	1.600 W
RPM	1.500 min ⁻¹
Poder de impacto	43 J
Portabrocas	SDS-HEX 30 m
Incluye	Maleta de transporte, cincel pala y cincel en punta
Peso neto/ Peso bruto	14,7 kg / 21,7
Dimensiones de Embalaje	690 x 350 x 170 mm
Código	41.390.59



Maleta Plástica



Portabrocas SDSplus



Incluye maleta



1600 W




Mango y tope de profundidad



Control de velocidades, avance y retceso



Adaptador Hex 30 mm

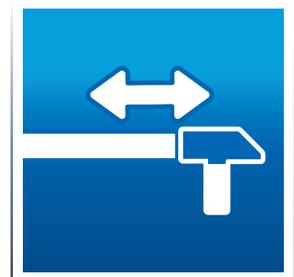

n=1500 min-1 43 J

MINIPULIDORA 4 1/2" (115 mm)

RT-AG 115



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	600 W
RPM	11000 1/min
Disco	115 mm (4 1/2")
Peso neto/ Peso bruto	1,9 kg / 2,4 kg
Dimensiones de Embalaje	325 x 128 x 115 mm
Código	44.305.56

MINIPULIDORA 5" (125 mm)

BT-AG 850



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	850 W
RPM	11.000 min-1
Disco	Ø 125 mm (5")
Peso neto/ Peso bruto	2,2 kg / 2,3 kg
Dimensiones de Embalaje	295 x 140 x 115 mm
Código	44.305.94



Textura de Agarre Suave



Mango con 3 Posiciones



Cambio rápido de disco



Discos de 5"



Portallave



Fácil Guardado



Cabezal de aluminio



Mango ajustable en 2 posiciones

MINIPULIDORA MANGO LARGO 5" (125 mm)

BT-AG 1000/1



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	1010 W
RPM	11000 1/min
Disco	125 (5") mm
Peso neto/ Peso bruto	2,4 kg / 2,7 kg
Dimensiones de Embalaje	410 x 120x 90mm
Código	44.306.13

PULIDORA 7" (180 mm)

RT-AG 230/180




Voltaje	120V / 60Hz
Potencia	2000 W
RPM	8000 1/min
Disco	180 mm (7")
Peso neto/ Peso bruto	5,8 kg / 6,8 kg
Dimensiones de Embalaje	540 x 140 x 160 mm
Código	44.305.77




Control de velocidad



Velocidad cabezal de aluminio

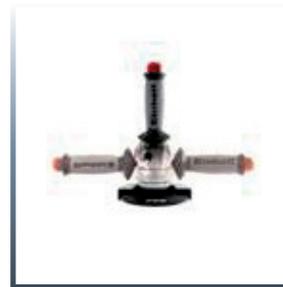

Mango con 3 Posiciones

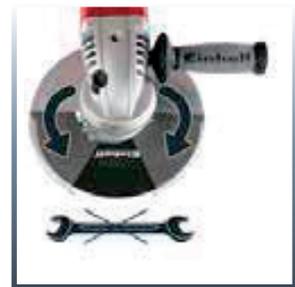

Disco de Ajuste Rápido




Mango ajustable en 3 posiciones



Bloqueo del husillo



Discos de (7")

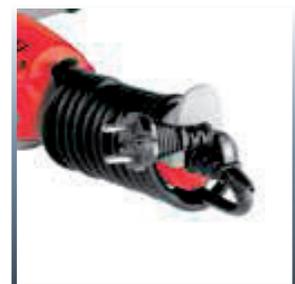

Fácil Guardado

PULIDORA 9" (230 mm)

RT-AG 230




Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	2000 W
RPM	6500 1/min
Disco	230 mm(9")
Peso neto/ Peso bruto	5,9 kg / 6,8 kg
Dimensiones de Embalaje	540 x 140 x 160 mm
Código	44.305.79

PULIDORA 7"


BT-AG 2350/180



Voltaje	120V / 60Hz
Potencia	2350 W
RPM	7600 1/min
Disco	230 - 180 (7") mm
Peso neto/ Peso bruto	5,2 kg / 5,7 kg
Dimensiones de Embalaje	540 x 168x 125 mm
Código	44.306.36

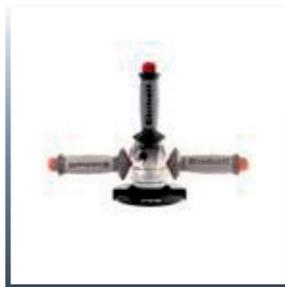

Mango con 3 Posiciones

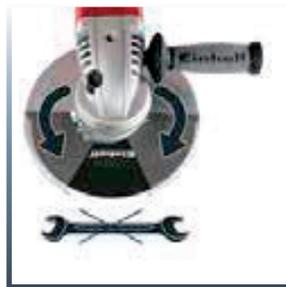

Disco de Ajuste Rápido




Mango con 3 Posiciones



Disco de Ajuste Rápido



Discos de (9")

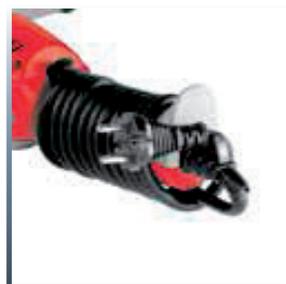

Fácil Guardado



Discos de (7")



Display de velocidad

POLICHADORA
BT-PO 1100E



Voltaje	127V / 60Hz
Watts	1100 W
RPM	1000 - 3000 1/min
Disco	180 mm (7")
Peso Neto / Peso Bruto	4,0 kg / 4,4 kg
Dimensiones embalaje	445 x 340 x 130 mm
Código	20.932.29


LIJADORA DE PALMA
RT-OS 13




Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	130 W
OPM	24000 1 /min
Área de la lija	150 x 150 x 100 mm
*Ref. papel de lija	446056001036 Papel de lija 120 446056001037 Papel de lija 240
Peso neto/ Peso bruto	1,2 kg / 1,6 kg
Dimensiones de Embalaje	232 x 142 x 112 mm
Código	44.605.63



Disco de 7"

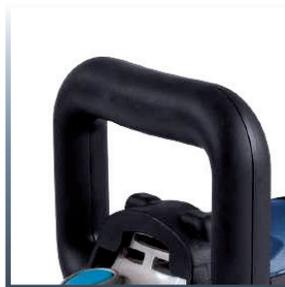

Mango de apoyo frontal

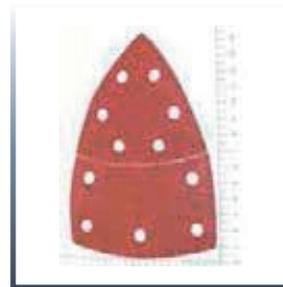

Papel de lija 120 y 240




Cambio rápido de Lija



Control de velocidad



Disco de ajuste rápido

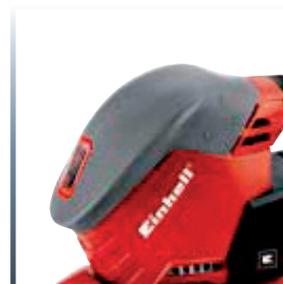

Agarre Suave



Caja de Filtro

MOTOTOOL
TH-MG 135E



Voltaje	127 V 60 Hz
Potencia	135 W
Velocidad en vacío	10.000 - 35.000 min ⁻¹
Incluye	Flexo flexible, soporte telescópico, maleta con 189 piezas de accesorios para pulir, lijar y cortar.
Peso Neto / Peso bruto	0.67 kg / 2.5 kg
Dimensiones embalaje	340 x 218 x 125 mm
Código	44.191.54

LIJADORA ORBITAL
RT-OS 30



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	300 W
OPM	14000 - 22000 min ⁻¹
Oscilación circular	2 mm
Superficie de lijado	227 x 115
Tamaño de la lija (instalación directa)	280 x 115 mm
Tamaño de la lija (velcro)	230 x 115 mm
Peso neto/ Peso bruto	2,4 kg / 2,9 kg
Dimensiones de Embalaje	348 x 193 x 118 mm
Código	44.605.57



Control de velocidad



Bloqueo de eje



Cambio rápido de Lija



Mango antideslizante



Incluye maleta de accesorios



Flexo flexible y soporte



Velocidad variable



Caja de Filtro

LIJADORA DE BANDA
RT-BS 75



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	850 W
RPM	300 - 400 m/min
Tamaño de banda	75 x 533 mm
Área de lijado	75 x 140 mm
Peso neto/ Peso bruto	3,3 kg / 3,8 kg
Dimensiones de Embalaje	414 x 175 x 175 mm
Código	44.662.34

CEPILLO ELÉCTRICO
RT-PL 82



Voltaje	12V 1300 mAh / Lilo
Potencia	850 W
RPM	15000 1/min
Profundidad de corte	3 mm
Profundidad de rebajo	18 mm
Peso neto/ Peso bruto	3,6 kg / 4,0 kg
Dimensiones de Embalaje	370 x 185 x 200 mm
Código	43.452.72



Versatilidad



Velocidad Variable



Fácil Guardado



Bolsa para el polvo




Mango Ajustable



Cambio de Banda sin Herramienta



Depósito de cuchillas

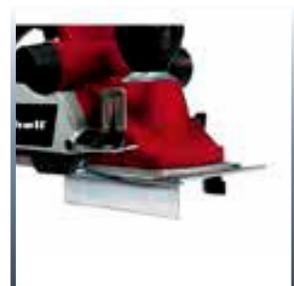

Guía de Corte

SIERRA CALADORA
BT-JS 400E



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	400 W
Velocidad	500 - 3000 1/min
Elevación	18 mm
Profundidad corte en madera	55 mm
Profundidad corte en plástico	10 mm
Profundidad corte en acero	6 mm
Bisel	45°
Peso neto/ Peso bruto	1,1 kg / 2,3 kg
Dimensiones de Embalaje	240 x 78x 208 mm
Código	43.211.03

SIERRA CALADORA 1HP
RT-JS 85



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	750 W
Velocidad	800-3000 1 /minCPM
Elevación	23 mm
Profundidad corte en madera	85 mm
Profundidad corte en plástico	12 mm
Profundidad corte en acero	8 mm
Bisel	45°
Peso neto/ Peso bruto	2,5 kg / 3,0 kg
Dimensiones de Embalaje	310 x 230 x 95 mm
Código	43.210.86



Profundidad máxima de corte




Fácil Montaje



Portasierras



Fácil Montaje

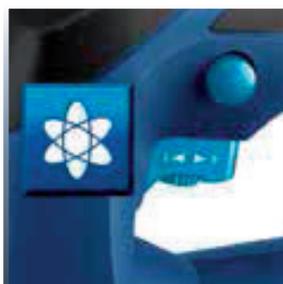

Interruptor Electrónico



Guía para corte en ángulo



Velocidad Variable



Luz LED

SIERRA CIRCULAR 7 1/4" (190 mm)
BT-CS 1400



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	1400 W
RPM	5200 1/min
Disco	Ø190 (7 1/4") x ø30 mm
Número de dientes	24 pcs
Profundidad de corte a 45°	45 mm
Profundidad de corte a 90°	66 mm
Peso neto/ Peso	4,3 kg / 5,2 kg
Dimensiones de Embalaje	351 x 270x 251 mm
Código	43.309.49

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"
RT-CS 190/1



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	1,500 W
RPM	5,500 min-1
Disco	Ø190 (7 1/4") x ø30 x 2.8 mm
Número de dientes	24 pcs
Profundidad de corte a 45°	48 mm
Profundidad de corte a 90°	66 mm
Peso neto/ Peso	5,2 kg / 6,5 kg
Dimensiones de Embalaje	408 x 275 x 280 mm
Código	43.309.71



Guía Separadora



Altura máxima de corte
66 mm



Luz LED



Guía de Corte



Guía de corte para
ángulos



Arranque suave



Ajuste Rápido sin
Herramienta



Cambio Rápido de
Disco


PISTOLA DE AIRE CALIENTE
BT-HA 2000-1



Voltaje	127V / 60Hz
Potencia	1500 W
Temperatura nivel 1	300°C
Temperatura nivel 2	500°C
Vel. flujo de aire Nivel 1	280L/min
Vel. flujo de aire Nivel 2	180L/min
Código	45.201.76



	°C	l/min
I	300	280
II	500	480

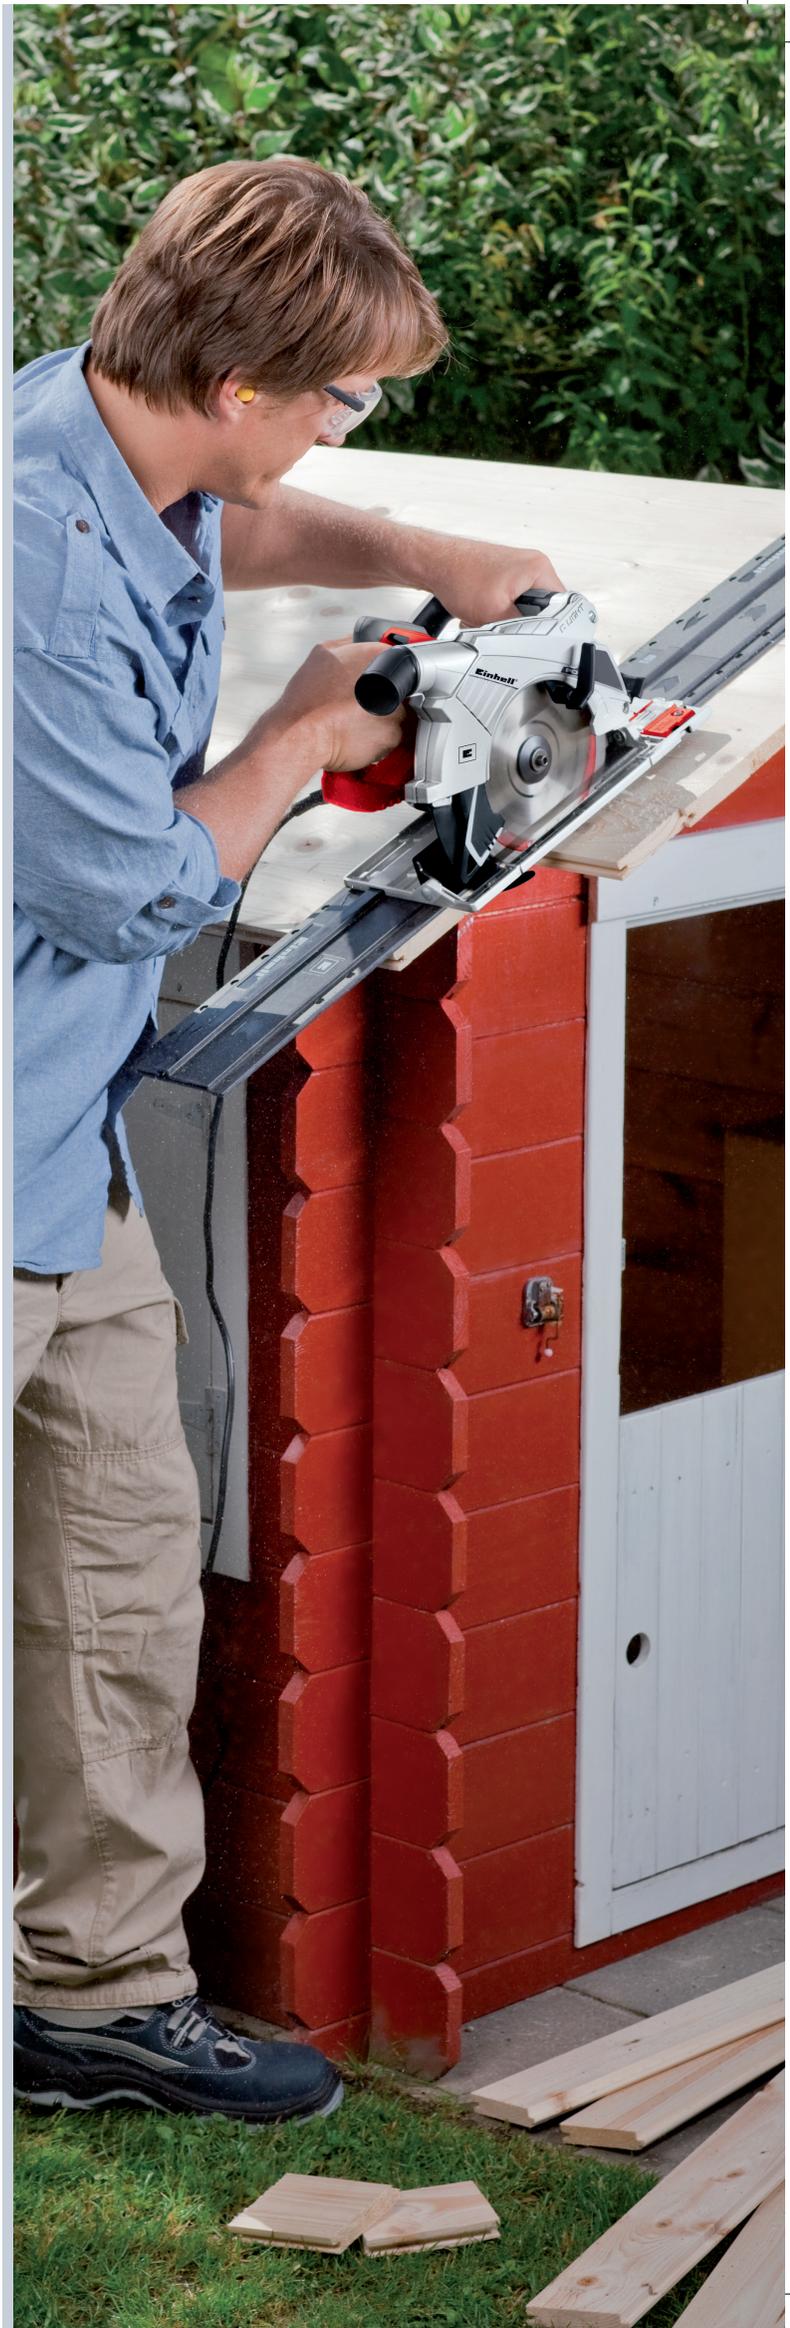

SIERRA DE BANCO
BT-TS 1500 U



Voltaje	127 V / 60 Hz
Potencia	1500 W
RPM	5.700 1/Mim
Disco	Ø250 (10")x ø30 mm
Dientes de disco	24 pcs
Prof. de corte a 45°	48 mm
Prof. de corte a 45°	75 mm
Código	43.407.56

SIERRA DE BANCO
RT-TS 1825 U



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	1500 W
RPM	5700 1/min
Disco	Ø250 (10")x ø30 mm
Número de dientes del disco	24 pcs
Rango de inclinación	-45°
Profundidad de corte a 45°	53 mm
Profundidad de corte a 90	73 mm
Ajuste de altura	0-73 m
Diámetro acople de succión	36 mm
Altura de trabajo	390 mm
Área del banco	625 x 440 mm
Tabla de extensión izquierda	625 x 250 mm
Tabla de extensión derecha	625 x 250 mm
Extensión trasera	400 x 440 mm
Peso neto/ Peso bruto	33,4 kg / 37,0 kg
Dimensiones de Embalaje	750 x 575 x 400 mm
Código	43.406.77



Ajuste de ángulo y altura



Guías paralelas



Ajuste de mesa



Área de trabajo



Protección de disco



Base robusta



Guía de corte



Corte en ángulo

SIERRA SINFÍN
RT-SB 305 U



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	550 W
Garganta	300 mm
Número de dientes de sierra	4 / 25,4 mm
Velocidad de la cinta	460 a 1000 m / min
Número de pasos de velocidad	2 ajustes
Max. la altura de corte a 45°	90 mm
Max. la altura de corte a 90°	170 mm
Tamaño de la mesa de trabajo	520 x 400 mm
Tabla inclinable	0 - 45°
Diámetro del adaptador para el aspirador	100 mm
Peso neto/ Peso bruto	59,2 kg / 61,96 kg
Dimensiones de Embalaje	1120 x 520 x 440 mm
Código	43.080.54

INGLETEADORA UNIVERSAL CON MESA
RT-XM 305 U



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	1800 W
RPM	2500 1/min
Disco	Ø250 (10") x ø30 mm
Número de dientes	48
Inglete	-45° - +0° (izquierda)
Ángulo de corte	-52° - +60°
Recorrido de corte 90° x 90°	305 x 75 mm
Recorrido de corte 90° x 45°	305 x 45 mm
Recorrido de corte 45° x 90	210 x 75 mm
Recorrido de corte 45° x 45°	210 x 40 mm
Ø del adaptador para el aspirador	36 mm
Peso neto/ Peso bruto	23,1 kg / 26,9 kg
Dimensiones de Embalaje	790 x 490 x 420 mm
Código	43.007.93



Reglilla de precisión



Ajuste de la altura de la sierra



Ajuste de disco



Corte en Plástico, Madera y Metal




Guía de corte



Altura de mesa de trabajo



Corte en ángulo

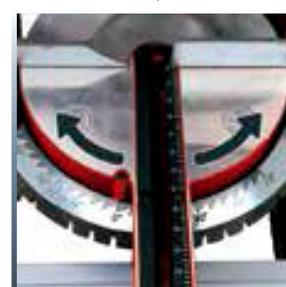

Ajuste de ángulo preciso

INGLETEADORA CON MESA (LÁSER)

RT-SM 430 U



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	1500 W
RPM	4800 1/min
Disco	Ø250 (10") x ø30 mm
Número de dientes del disco	48
Inglete	-45° - +0° (izquierda)
Ángulo de corte	-52° - +60°
Recorrido de corte 90° x 90°	430 x 75 mm
Recorrido de corte 90° x 45°	300 x 75 mm
Recorrido de corte 45° x 90	430 x 40 mm
Recorrido de corte 45° x 45°	300 x 40 mm
Ø del adaptador para el aspirador	36 mm
Peso neto/ Peso bruto	27,0 kg / 33,5 kg
Dimensiones de Embalaje	950 x 550 x 425 mm
Código	43.007.72

INGLETEADORA LÁSER

BT-SM 2534D



Voltaje	110V / 60Hz
Potencia	2350 W
RPM	4500 1/min
Disco	Ø250 (10") x ø30 mm
Número de dientes del disco	48
Inglete	-45° - +45°
Ángulo de corte	-45° - 45°
Recorrido de corte 90° x 90°	340 x 75 mm
Recorrido de corte 90° x 45°	240 x 75 mm
Recorrido de corte 45° x 90	340 x 42 mm
Recorrido de corte 45° x 45°	240 x 42 mm
Ø del adaptador para el aspirador	36 mm
Peso neto/ Peso bruto	14,8 kg / 19,5 kg
Dimensiones de Embalaje	805 x 465 x 580 mm
Código	43.008.22




Guía Láser



Compartimento para discos



Guía Láser

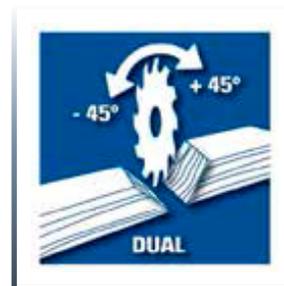

Inglete



Piezas de fijación



Banco ajustable



Piezas de fijación



Ángulo de corte





KIT COMPRESOR DE 5 PIEZAS

Incluye

Pistola de pulverización con vaso de gravedad
Pistola de pulverización – Petrolizadora
Manguera de aire comprimido
Pistola de aire comprimido
Inflador de neumáticos con manómetro



GRAPADORA NEUMÁTICA

DTA 25/2

Presión de trabajo (BAR)	Máx. 6 BAR
Consumo de aire (carrera)	128,3 L/min
Acople	5 mm
Tamaño clavo (mm)	13/16/25/40
Longitud de clavo (mm)	16/25/40/50
Capacidad de cargador (pcs)	100
Peso	1,5 kg
Dimensiones de embalaje	350 x 310 x 95 mm
Número de artículo	4137755



LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICO

DSS 260/2

Presión máxima de trabajo	6 BAR
Torque máximo	312 Nm
Consumo de aire	113 l/min.
Acople	1/2"
Peso	4,5 kg
Dimensiones de embalaje	345 x 90 x 310 mm
Número de artículo	4138910



LIJADORA ORBITAL NEUMÁTICA 5" (125 mm)

DSE 125

Acople	5 mm
Velocidad de oscilación	10.500 min-1
Diámetro lija	Ø Plato 125 mm / 8 hoyos
Peso del producto	1,0 kg
Max. presión de trabajo	6,3 BAR
Consumo	106 l/min
Número de Artículo	4133325



MOTO-TOOL NEUMÁTICO

DSL 250/2

Max. presión de trabajo	6,3 BAR
Consumo de aire	128,3 L/min
Velocidad de relenti	22.000 1/min
Número de Artículo	4138520


Con amortiguación de vibraciones, mango antideslizante.
Carcasa robusta hecha de aluminio fundido a presión.
Nipple para la conexión de aire.
Palanca de gatillo de seguridad.
2 llaves de ajuste.



RATCHET NEUMÁTICO

DRS 200/2

Presión máxima	6 BAR
El aflojamiento par máximo	61 Nm
Consumo de aire	13 l/min
Cuadrante	1/2" (13 mm)
Peso	2,8 kg
Embalaje	345 x 70 x 235 mm
Número de Artículo	4139170

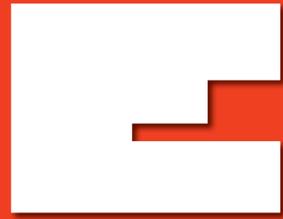

Einhell Germany AG



**Calle 13 # 60-10 piso 2 oficina 201
Bogotá - Colombia.**



**(57) 1 609 2133
(57) 1 609 2136
Bogotá - Colombia**



www.einhell.com



**servicio.colombia@einhell.com
ventas.colombia@einhell.com
info@einhell.com**



Einhell