

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



metropaint.com.ve





PREMIUM SEDA

Emociones
METROPAINT

	
Agua Marina	Rosa Guayaba
	
Verde Agua	Amarillo Araguaey
	
Rosado	Orquidea
	
Crepúsculo	Marfil
	
Azul Pacifico	Salmón
	
Verde Intenso	Blanco

PINTURA ACRÍLICA SATINADA CLASE A


Es una pintura acrílica decorativa de excelente acabado satinado, ideal para exterior e interior, formulada para proteger y embellecer la superficie donde se aplique.

- Acabado: Seda.
- Solvente: Agua.
- Rendimiento Teórico: 30 Mts2. /Gl.
- Aplicación: Rodillo, brocha.
- Secado al Tacto: 20 minutos.
- Repintado: 2 horas.
- Resistencia al Lavado: Muy buena.
- Toxicidad: Mínima.
- Resistencia Química: Excelente.
- Número de Manos Requerida: 2.
- Durabilidad: Excelente.
- Adherencia: Muy Buena.
- Resistencia U/V2: Buena.



metropaint.com.ve

ARQUITECTÓNICAS

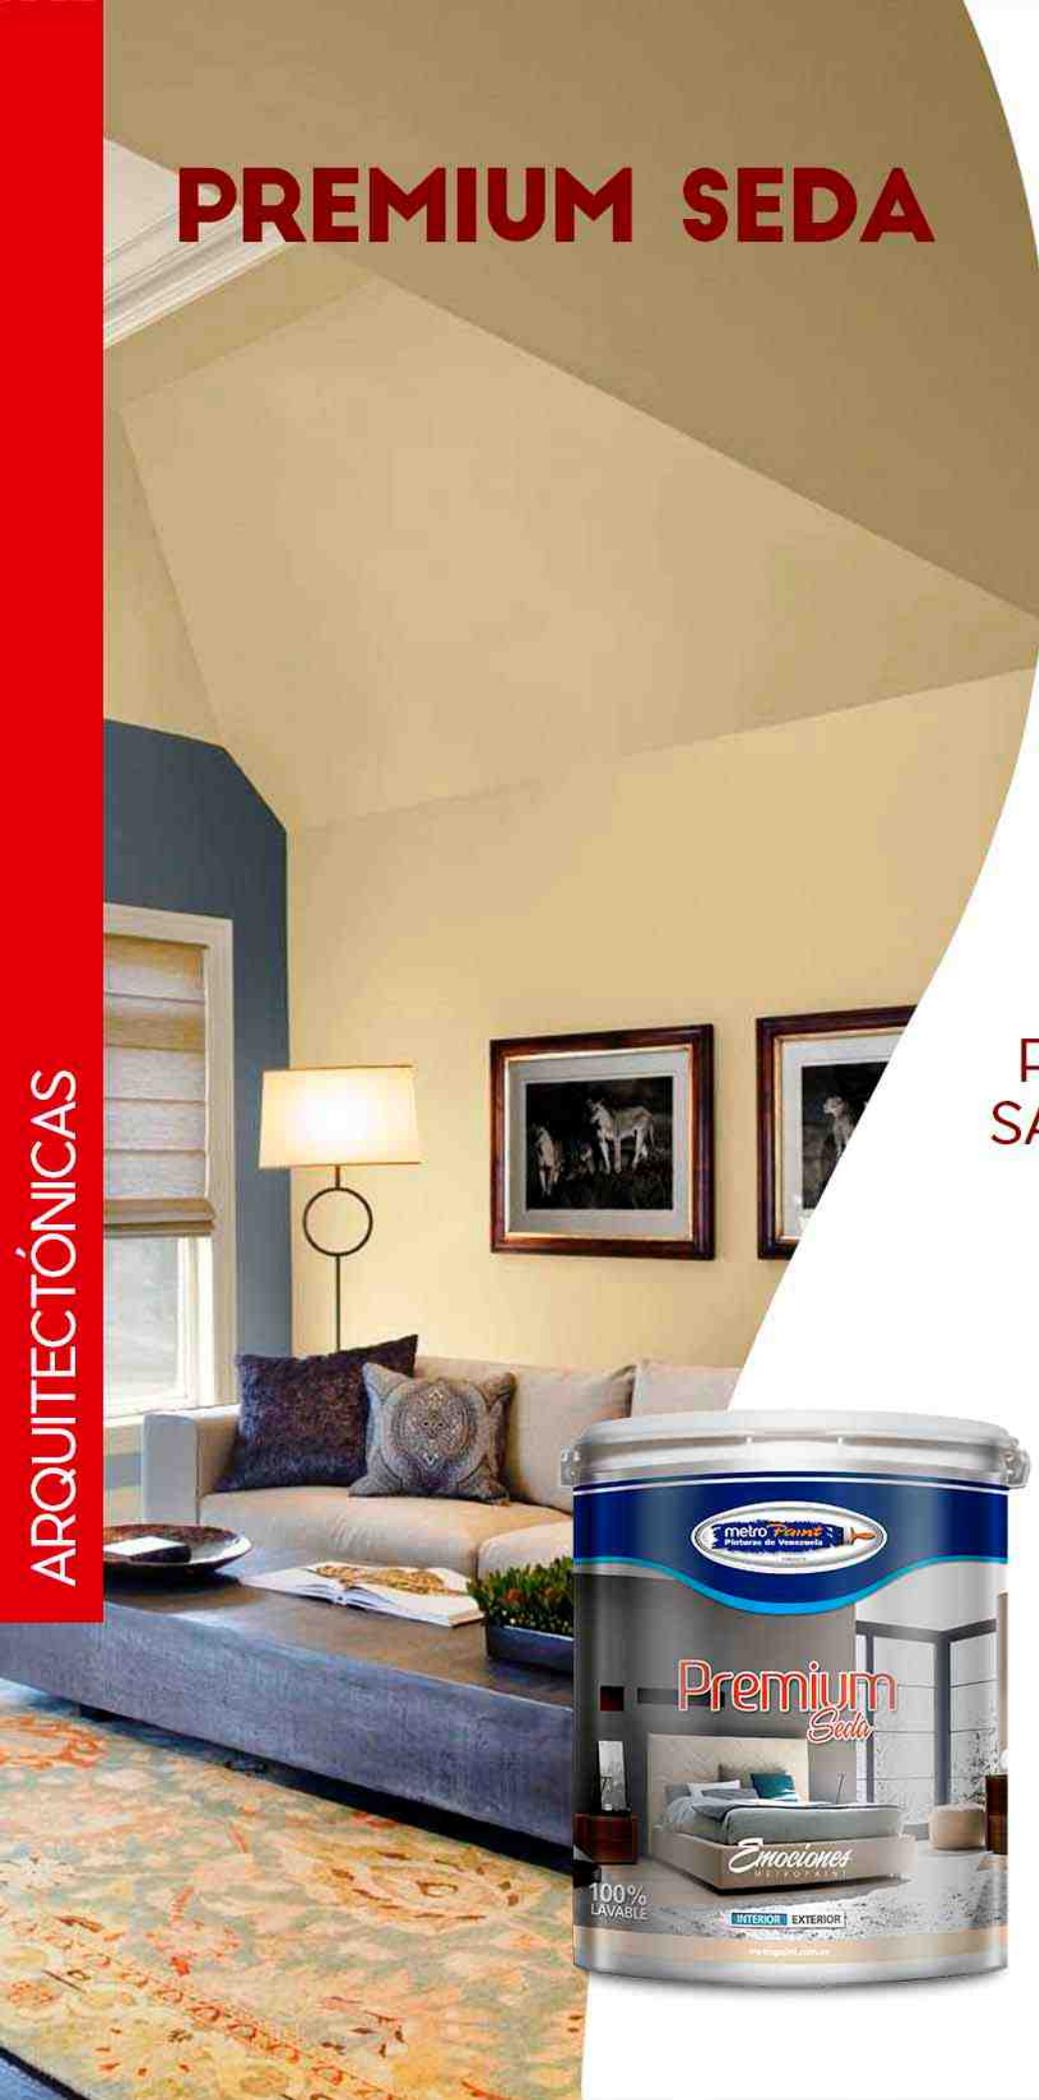

PREMIUM MATE



PINTURA ACRÍLICA MATE CLASE A

Es una pintura acrílica decorativa de excelente acabado mate, ideal para exterior e interior, formulada para proteger y embellecer la superficie donde se aplique.

- Acabado: mate
- Rendimiento Teórico: Galón 30 m²
- Secado al Tacto: 1 hora repintado 12 horas.
- Resistencia química: Excelente
- Durabilidad: Muy buena.
- Adherencia: Excelente.
- Número de Manos Requeridas: 1.

Emociones
METROPAINT




PROFESIONAL SEDA




PINTURA ACRÍLICA SATINADA CLASE B

Es una pintura acrílica decorativa de excelente acabado satinado, ideal para exterior e interior, formulada para proteger y embellecer la superficie donde se aplique.

- Acabado: Seda.
- Solvente: Agua.
- Rendimiento Teórico: 30 Mts2. /Gl.
- Aplicación: Rodillo, brocha.
- Secado al Tacto: 20 minutos.
- Repintado: 2 horas.
- Resistencia al Lavado: Muy buena.
- Toxicidad: Mínima.
- Resistencia Química: Excelente.
- Número de Manos Requerida: 2.
- Durabilidad: Excelente.
- Adherencia: Muy Buena.
- Resistencia U/V2: Buena.

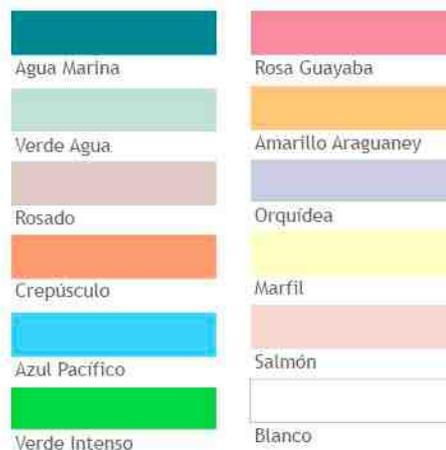


ARQUITECTÓNICA

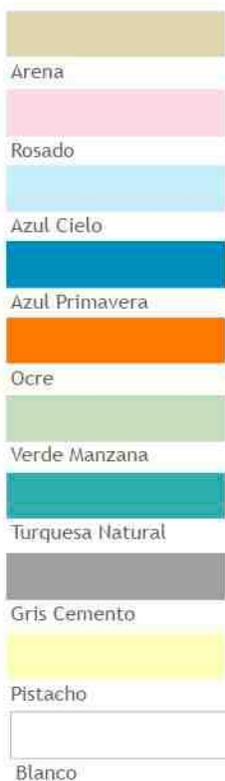

PINTURA ACROVINÍLICA MATE / CLASE B

Es una pintura acrílica decorativa de excelente acabado mate, ideal para exterior e interior, formulada para proteger y embellecer la superficie donde se aplique.

- Acabado: Mate.
- Solvente: Agua.
- Rendimiento Teórico: 30 Mts2. /Gl.
- Aplicación: Rodillo, brocha.
- Secado al Tacto: 20 minutos.
- Repintado: 2 horas.
- Resistencia al Lavado: Muy buena.
- Toxicidad: Mínima.
- Resistencia Química: Buena.
- Número de Manos Requerida: 2.
- Durabilidad: Excelente.
- Adherencia: Muy Buena.
- Resistencia U/V2: Buena.

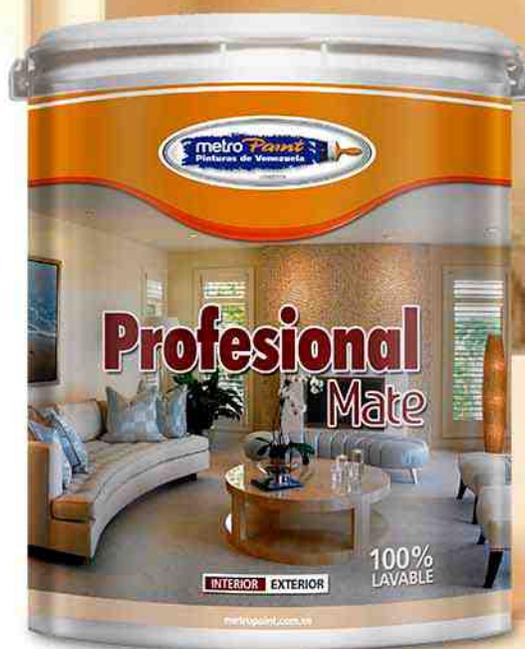

PROFESIONAL MATE

metropaint.com.ve

TRADICIONAL




PINTURA ACROVINÍLICA MATE / CLASE C

Pintura tipo C, formulada con resina vinil acrílica, de alta calidad, con las cuales se logra obtener mayor poder de cubrimiento; muy efectiva en el cubrimiento de manchas, ideal para cielos rasos, superficie de cemento, tanto exteriores como interiores.

- Acabado: Mate.
- Solvente: Agua.
- Rendimiento Teórico: 26 Mts2. /Gl.
- Aplicación: Rodillo, brocha.
- Secado al Tacto: 20 minutos.
- Repintado: 2 horas.
- Resistencia al Lavado: Buena.

- Toxicidad: Mínima.
- Resistencia Química: Buena.
- Número de Manos Requerida: 2.
- Durabilidad: Muy buena.
- Adherencia: Muy Buena.
- Resistencia U/V2: Buena.

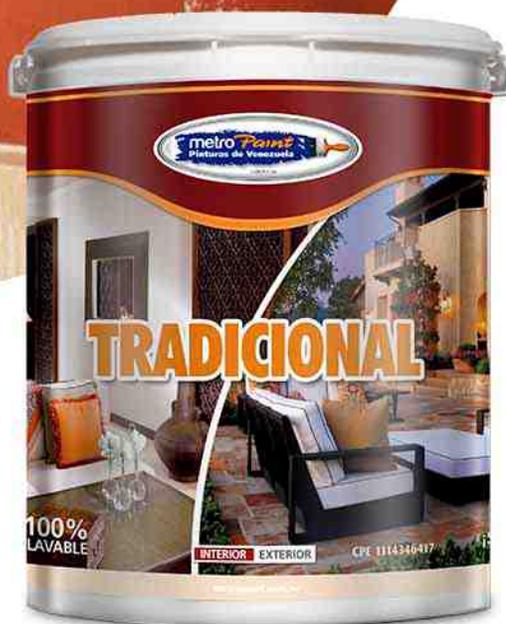

MATE



METRO KIDS



CHISPA

PINTURA ACROVINÍLICA MATE / TIPO B

Agua Marina	Azul Pacífico	Orquídea
Verde Agua	Verde Intenso	Marfil
Rosado	Guayaba	Salmón
Crepúsculo	Amarillo Araguaney	Blanco

Es una pintura acrílica decorativa de excelente acabado mate, ideal para exterior e interior, formulada para proteger y embellecer la superficie donde se aplique.

- Acabado: mate
- Rendimiento Teórico: Galón 30 m²
- Secado al Tacto: 1 hora repintado 12 horas.
- Durabilidad: Muy buena.
- Adherencia: Excelente.
- Número de Manos Requeridas: 1.

metropaint



COLORIDO

metropaint.com.ve

ARQUITECTÓNICA




PASTA PROFESIONAL

PASTA PROFESIONAL

Es una pasta utilizada como tapa-poros, sellador de juntas, y para encamisar paredes. Es de fácil aplicación y lijado.

Fabricada con materiales de primera calidad, que la hacen la más rendidora y resistente del mercado.

- Acabado: Liso – Mate
- Aplicación: Llana, Espátula
- Rendimiento teórico: Depende de la superficie a aplicarse.
- Secamiento al tacto: 20 minutos, al 70% de humedad relativa.
- Toxicidad: Mínima.
- Durabilidad: Excelente.
- Adherencia: Excelente.

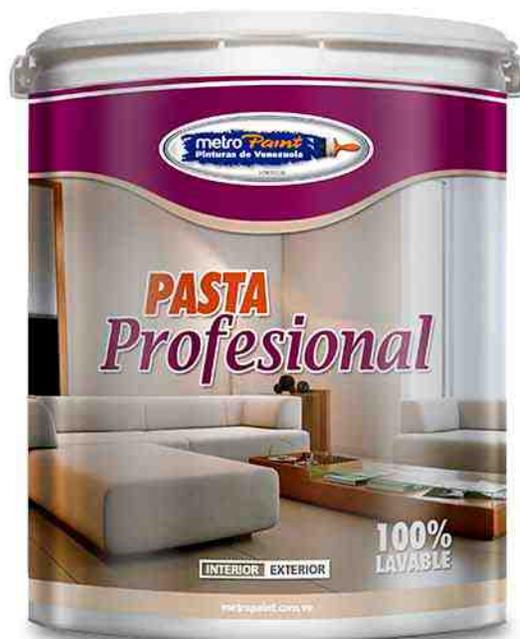

GRAF-PAIN



REVESTIMIENTO TEXTURIZADO BAJO RELIEVE

GrafPaint es un producto de aspecto pastoso para ser aplicado en interior y exterior, elaborado a base de resinas acrílicas y extendedores especiales. Posee propiedades mecánicas superiores a la de cualquier pintura emulsionada convencional, los cuales le confieren gran versatilidad para lograr diferentes acabados (texturizado y espatulado). Especial para disimular imperfecciones en las paredes.



- Vehículo: Látex Acrílico.
- Acabado: Texturizado y Espatulado.
- Color: Según carta.
- Densidad: 6.00 Kgrs. /Gl.
- Solvente: Agua.

- Rendimiento Teórico: 8 Mts². /Gl. (+/-1).
- Aplicación: Rodillo para texturizar.
- Secado al Tacto: 30 minutos.
- Secado Duro: 2 horas.
- Número de manos requeridas: 1.



DRYWALL JOINT COMPOUND

MASTIQUE PARA TABIQUERÍA DE YESO

PASTA DRYWALL, es un mastique plástico especialmente desarrollado para ser utilizado como capa de relleno y de acabado sobre paneles de cartón- yeso tipo Dry-Wall y tabiquería, de fácil aplicación y lijamiento, fabricado con materiales de primera calidad, lo que lo hacen el más rendidor y resistente del mercado. Su acabado es uniforme y no deja huellas de

- Acabado: Liso – Mate
- Aplicación: Llana, Espátula
- Rendimiento teórico:
Depende de la superficie a aplicarse.
- Secamiento al tacto:
20 minutos, al 70% de humedad relativa.
- Toxicidad: Mínima.
- Durabilidad: Excelente.
- Adherencia: Excelente.



PASTA-FLEX



PASTA ELASTOMÉRICA SELLADOR DE GRIETAS (IMPERMEABLE)

- Es una pasta elástica impermeable de alta calidad.
- Se utiliza para sellar grietas y fisuras en paredes.
- Para encamisar e impermeabilizar paredes en interiores o exteriores en edificaciones.

- Resistencia Química: Excelente.
- Toxicidad: Mínima.
- Durabilidad: Excelente.
- Adherencia: Excelente.




ARQUITECTÓNICA



ESMALTE

PINTURA ALQUÍDICA

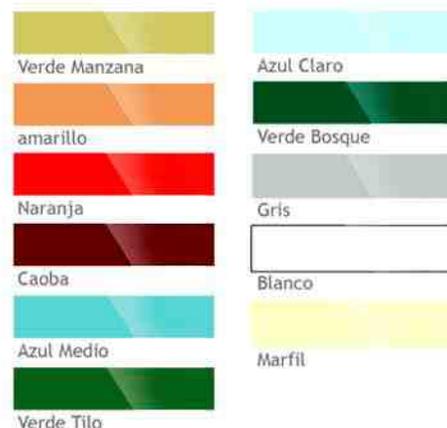

Es un esmalte alquídico de secado medio formulado a partir de resinas sintéticas de alta resistencia, de excelente retención de brillo y durabilidad en sus acabados. Alto poder de cubrimiento, ideal para aplicar en superficies metálicas, cemento y madera.

- Vehículo: Resina Alquídica.
- Acabado: Brillante.
- Color: Según carta.
- Densidad: 4.53 Kgrs. /Gl.
- Dilusion Maxima del 5%
- Aplicación: Rodillo, brocha o pistola.
- Limpieza de Equipo: Thinner
- Rendimiento Teórico: 30 Mts². /Gl.
- Secado al Tacto: 4 horas.
- Repintado: 8 horas.



metropaint.com.ve

ARQUITECTÓNICAS



COLA BLANCA

PEGA BLANCA METROPAINT, es una cola plástica desarrollada para el pegado del papel, cartón, de uso escolar y profesional, con excelentes propiedades de adhesión y alta resistencia.

Usos sugeridos:

Para uso escolar, se recomienda en todo tipo de papel, cartulina ó cartón. En la industria, se usa para adherir papel, cartón, madera y textiles.


Aplicación:

Aplique con brocha ó espátula dentada.

PEGA BLANCA



FONDO PARA METALES GALVANIZADOS, ALUMINIO, ACERO

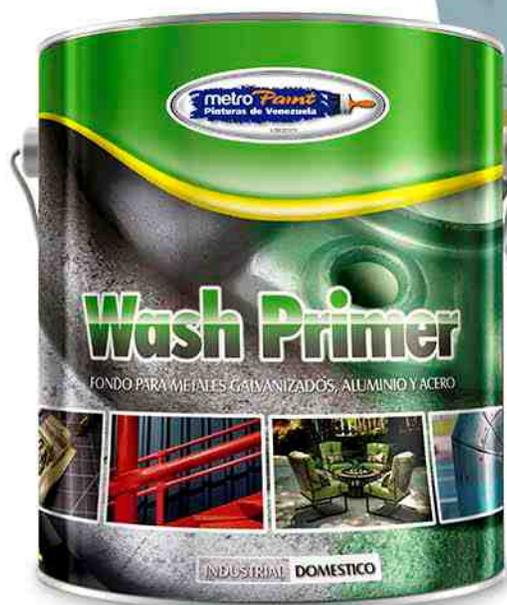

Primario elaborado a base de resinas vinílicas ideales para su buena adherencia de dos componentes por lo que deberá ser catalizado para obtener el desarrollo de sus propiedades finales.

Promotor de excelente adherencia, para usarse como primario en superficies no ferrosas como: aluminio, latón, cobre, magnesio, fibra de vidrio

VISCOSIDAD: (CPS) 1600-2300
DENSIDAD: (KG/LT) 1.137 ± 0.04
SÓLIDOS EN PESO: (%) 46 ± 2.0
TIEMPO DE SECADO TACTO: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO DURO: 7 HORAS
ADHERENCIA: EXCELENTE
FLEXIBILIDAD: EXCELENTE

WASH PRIMER

metropaint.com.ve

PROTECCIÓN

REMOVEDOR DE OXIDO

REMOVEDOR LIMPIADOR

Es una mezcla de ácidos concentrados y emulsificantes, inodora e incolora, especialmente proporcionada para remover óxido e incrustaciones y limpiar superficies metálicas y de concreto como preparación para posteriores tratamientos de protección.

USOS

- Para limpiar superficies de hierro o de acero al carbón antes de protegerlos con un recubrimiento protector.
- Para limpiar y lograr el perfil de anclaje en superficies de concreto y preparación de las mismas.



PROTECCIÓN

PROTECTOR DE FACHADA




SELLADOR PARA LADRILLOS Y TEXTURAS DE PIEDRA

Protector de Fachadas es un líquido transparente al aplicarse que se compone de una mezcla de solventes puros de alta calidad. Un agente de penetración en conjunto con la baja viscosidad del líquido le permite penetrar en todos los poros del concreto, ladrillo, estuco o piedra, otorgándole una acción repelente al agua, no es volátil y no contiene silicón en solución. Es resistente a la intemperie, a condiciones ambientales tropicales, al salitre, al aceite, las grasas, gasolina, detergentes y ácidos diluidos.

USOS

Forra las superficies de los poros del concreto, piedra, ladrillos o estuco de la obra limpia pero no los sella, por esta razón la humedad atrapada dentro del material puede evaporarse.

No cambia el aspecto natural del concreto, piedra, ladrillo, o estuco de obra limpia, pues es invisible en la superficie.

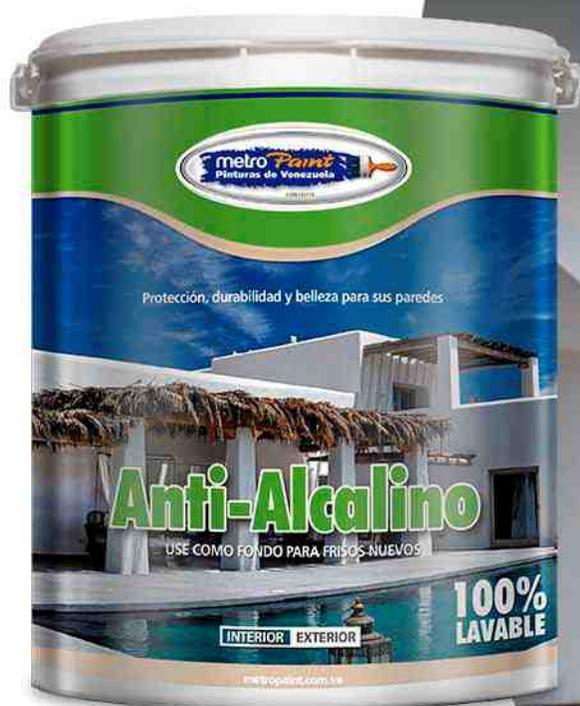

ANTI ALCALINO

FONDO ANTI-ALCALINO/ FRISOS NUEVOS

Es un producto formulado especialmente para el acondicionamiento de superficies nuevas de mampostería y concreto. Estas mismas características permiten recomendar el fondo Anti Alcalino para aquellos lugares donde exista una notable humedad ambiental.

- Acabado: Mate.
- Galón: 50 m² / Cuñete: 250 m² por capa
- Secamiento al Tacto: 3 horas
- Secamiento para Repintar: 12 horas.
- Número de Manos: 2.
- Resistencia Química: Excelente.
- Resistencia U/V2: Excelente.
- Toxicidad: Mínima.
- Durabilidad: Excelente.
- Adherencia: Excelente.

metropaint.com.ve

FONDO DE HERRERIA


ANTI CORROSIVO

Es un anticorrosivo, de secado medio para superficies metálicas, a base de resina y pigmentos inhibidores de la corrosión. Lo que le permite una adherencia, resistencia y protección superior al anti-óxido convencional. Ideal para marcos y puertas de hierro, rejas, galpones, y estructuras metálicas en general.




- Acabado: mate
- Cuñete 40 m2 por capa
- Secado al Tacto: 1 hora
- repintado 12 horas.

- Durabilidad: Muy buena.
- Adherencia: Excelente.
- Dilusion Maxima del 5%
- Número de Manos Requeridas: 1.



Cromato de zinc



Rojo



Gris



Blanco



Negro



SPORT-PAINT

PINTURA PARA CANCHAS



Rojo



Azul Claro



Azul Oscuro



Verde



Amarillo



Gris



Internacional

Es una pintura a base de emulsión acrílica elastomérica, con minerales, y aditivos, utilizados para pintar canchas deportivas, pisos, y curar paredes, muros y fachadas con problemas de humedad.



- Acabado: Mate.
- Rendimiento Teórico:
Galón (8 m² por capa).

- Secamiento al tacto:
40 minutos.
- Secamiento para
repintado: 4 horas.



metropaint.com.ve

CANCHAS

NIVEL SPORT



EMULSIÓN NIVELADORA FLEXIBLE Y ANTIRESBALANTE



- Es una emulsión plástica lograda por dispersión de minerales de cuarzo, pigmentos inorgánicos, aditivos y resina acrílica.
- Posee una óptima resistencia contra los productos químicos, ácidos y abrasivos.
- Alto poder sellador y repelente al agua.
- Es flexible, anti-resbalante, duradero y tiene la máxima adhesión sobre superficies comunes.
- Favorece la ósmosis sin permitir el paso del agua y la humedad del exterior al interior.
- Es utilizado para la nivelación de canchas deportivas y placas industriales.

APLICACIÓN

Brocha, rodillo, palustra de pintar.

Recuerde usar equipo básico de protección como: lentes y mascarilla.



SPORT PRIMER

SELLADOR DE POROS PARA CONCRETO, PISOS DE ASFALTO, Y CONCRETO

Es un producto líquido a base de resina y aditivos de la más alta calidad, desarrollado para penetrar y sella poros del concreto o piso de asfalto y concreto. Es un aditivo adherente e impermeabilizante óptimo para Canchas Deportivas, compatible con el cemento y con muy buena estabilidad al envejecimiento y a los rayos UV.

APLICACIÓN

Brocha, rodillo, palustra de pintar.
Recuerde usar equipo básico de protección como: lentes y mascarilla.



MP-LATEX

EMULSIÓN ADHESIVA



MP-LATEX es un aditivo elaborado con base a una emulsión de elastómeros que adicionada al mortero de cemento mejora sus propiedades especialmente la adherencia. La lechada de adherencia confeccionada con MP-LATEX se utiliza para unir mortero fresco con hormigón o mortero endurecido.

VENTAJAS

- Mayor adherencia
- Mayor cohesión Interna
- Menor riesgo de fisuración.

MPI-LITE

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA REVESTIMIENTOS Y MORTEROS



MP1-LITE es un aditivo líquido que reacciona con los componentes de la mezcla de cemento y arena para bloquear los capilares y poros de morteros y hormigones.

MP1-LITE, impide el paso del agua y permite la respiración del sustrato.

VENTAJAS

- El mortero adicionado con MP1-LITE, al aplicarse interior y exteriormente sobre elementos de hormigón adhiere bien y no se desprende.
- Siguiendo las instrucciones para su aplicación, el mortero con MP1-LITE es impermeable, no se cuartea y permite que los muros respiren.

MP-80

RESINA DE UNIÓN PARA MORTEROS



Dispersión de resina acrílica en agua, que mejora la adherencia e impermeabilidad de morteros de cemento.

VENTAJAS

- Mejora la resistencia a la flexión y a la abrasión.
- Mejora la resistencia al impacto.



METROVIAL

PINTURA VIAL

Es una pintura emulsionada a base de caucho acrílico con extraordinaria capacidad de adherencia al asfalto, especialmente pensada para superficies expuestas a la intemperie, tales como: brocales, muros, defensas de concreto, pistas de aeropuertos, señalizaciones viales, etc.

- Acabado: Mate.
- Sólidos: 65-70%.
- Densidad: 5.1 Kgrs. /Gl.
- Solvente: Xileno.
- Rendimiento Teórico: 12-15 Mts². /Gl.
- Aplicación: Rolo, brocha o pistola.
- Secado al tacto: 5-8 minutos.
- Secado Duro: 2 hora.
- Repintado: 10-15 Minutos.



Amarillo



Azul



Rojo



Gris



Blanco

BROCAL

PINTURA EMULSIONADA

Buena resistencia a la intemperie, buen secamiento, producto no inflamación, resistente al sangrado del asfalto y excelente adhesión sobre concreto.

Esta especialmente diseñada para el pintado de brocales, pasos peatonales, muros, islas, defensas de concreto, zonas de estacionamiento, etc.

Su resistencia a la alcalinidad del concreto y su alta capacidad de humectación evita que la pintura se desconche y hace que se comporte mejor que las pinturas alquídicas tradicionales resultando mas duraderas que estas.

Metropaint Brocal es ideal para la delineación de canchas deportivas sobre superficies asfálticas, de concreto o arcilla.

Rendimiento Teórico: 56 m² por galón a 1 mils de espesor de película seca.
Secamiento: 10 a 12 minutos.
Para Repintar: 30 minutos.




Amarillo



Azul



Rojo



Gris



Blanco


IMPERMEABILIZANTE

PINTURA IMPERMEABILIZANTE

Es una pintura antihumedad de altos sólidos, formulada para bloquear filtraciones en muros y paredes de concreto. Fabricada bajo tecnología Bio-Pruf con aditivos antimicrobiales que impiden el crecimiento de microorganismos para proteger la superficie. Puede ser utilizada como primer o pintura final. Ideal para construcciones nuevas y reparaciones. Este producto es hidrofóbico, resiste presión sobre la película seca, evita ampollas y el paso de la humedad.

- Acabado: Satinado.
- Secado al Tacto: 15-30 minutos.
- Repintado: 2 horas.
- Número de Manos: 2.

- Resistencia Química: Excelente.
- Resist. U/V2: Excelente.
- Toxicidad: Mínima.
- Durabilidad: Excelente.
- Adherencia: Excelente.



Negro



Verde



Rojo

Blanco



Azul



Gris



Blanco Perlado



Venezuelan Tile




FLEXI-CAP

PINTURA PARA MANTOS ASFÁLTICOS Y TECHOS



Rojo



Negro



Azul



Blanco Perlado



Verde


Blanco



Gris



Venezuelan Tile

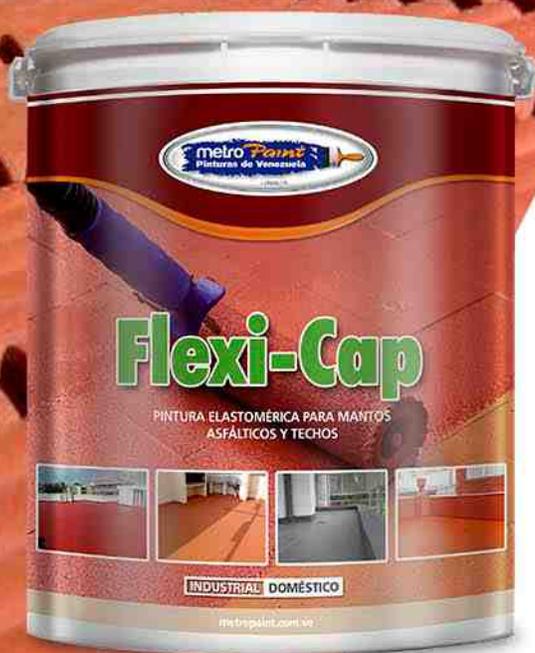

Es una pintura antihumedad de altos sólidos, formulada para bloquear filtraciones en muros y paredes de concreto. Fabricada bajo tecnología Bio-Pruf con aditivos antimicrobiales que impiden el crecimiento de microorganismos para proteger la superficie. Puede ser utilizada como primer o pintura final. Ideal para construcciones nuevas y reparaciones.

- Acabado: Satinado.
- Secado al Tacto: 15-30 minutos.
- Repintado: 2 horas.
- Imprimador Requerido: Varía según sustrato.
- Número de Manos: 2.
- Resistencia Química: Excelente.
- Resist. U/V2: Excelente.
- Toxicidad: Mínima.
- Durabilidad: Excelente.
- Adherencia: Excelente.



metropaint.com.ve

IMPERMEABILIZACIÓN



POOL PAINT

PINTURA PARA PISCINAS Y TANQUES

(CAUCHO CLORADO)



Azul piscina



Blanco piscina

POOL PAINT es un acabado especialmente diseñado para brindar protección y decoración en ambientes químicamente corrosivos y de alta humedad. Posee buena resistencia a la abrasión.

Sus principales características son:

- Excelente resistencia a la humedad
- Buena resistencia a la corrosión
- Fácil aplicación
- Rápido secamiento

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	30 minutos
Secamiento duro:	2 horas
Para repintar:	6 horas
Curado completo:	7 días



metropaint.com.ve



POOL PAINT

PINTURA PARA PISCINAS Y TANQUES

(BASE AGUA)



Verde piscina

POOL PAINT es un acabado especialmente diseñado para brindar protección y decoración en ambientes químicamente corrosivos y de alta humedad. Posee buena resistencia a la abrasión.

Sus principales características son:

- Excelente resistencia a la humedad
- Buena resistencia a la corrosión
- Fácil aplicación
- Rápido secamiento

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	30 minutos
Secamiento duro:	2 horas
Para repintar:	6 horas
Curado completo:	7 días



metropaint.com.ve

CONTACTOS

Telefonos:

0212-3136770 / 0212-3136776

Celulares:

04123251414 / 04123668130

Emails:

gerenciageneral@metropaint.com.ve

ventas@metropaint.com.ve

info@metropaint.com.ve

Dirección Planta:

Carretera Nacional La Raiza, Sector
Angeles del Tomuso, Galpones
Metropaint.

  @metropaint

metropaint.com.ve





CONOCE TODOS NUESTROS
PRODUCTOS VISITANDO

METROPAIN.T.COM.VE